



Y-Filter Betriebsdruck 120 bar



Kompaktes Gehäuse für Betriebsdrücke bis zu 120 bar.	Produktleistung: <ul style="list-style-type: none"> • Feinfilter (Maschenweite 0,18mm) für die Ölleitung oder ähnliche Anwendungen • mit Befestigungsbohrungen • Dichtheit geprüft mit Heliummassenspektrometer
---	---

Technische Daten

DGRL	2014/68/EU (Art. 4.3)	Geeignet für folgende Medien:	FKW, HFKW, HFO, CO2 Mineral-, Synthetik- und POE Öle
Druckbereich:	max. Betriebsdruck PS: 120 bar Testdruck PT: 172 bar	Material:	Gehäuse: Messing Filter: Edelstahl Dichtung: PTFE
Standards:	EN 378/-1/-2, EN 12284, EN 12420, EN 12165	Temperaturbereich:	-40°C bis 150°C

Technische Details

Type	P/N	Anschluß ODF	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	Gewicht (g)
Y-Filter 6mm	16606	6mm	83	6	SW33	42	690
Y-Filter 10mm	16605	10mm	83	10	SW33	42	690

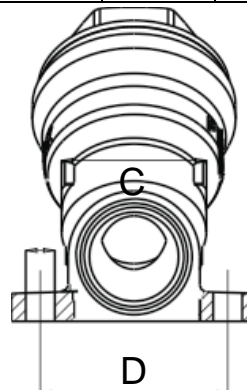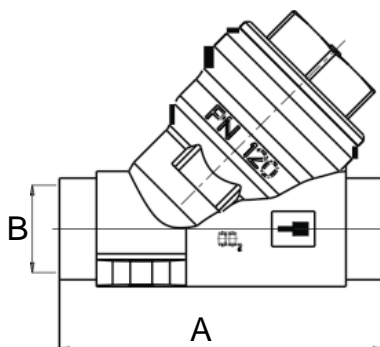

Die in technischen und anderen Unterlagen enthaltenen Angaben sind vom Käufer vor der Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber DEKA Controls ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. DEKA Controls behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an in bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen.